



**Consignes pour le pliage du poussin :**


1- Découper le carré ABFD.

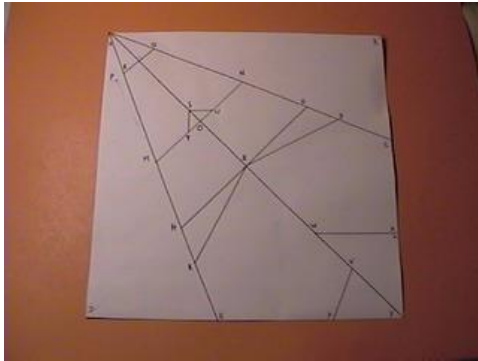



2- Plier en montagne sur les segments [AC] et [AE] pour rabattre les triangles ABC et ADE au dessous.

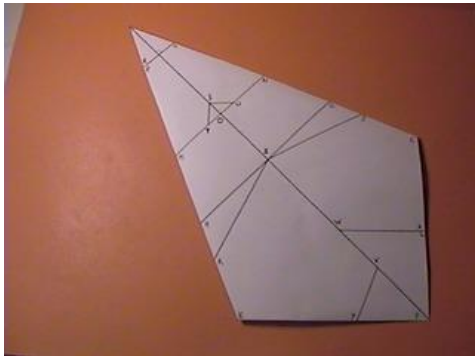

3- Marquer les segments [IJ] et [IK] en pli vallée.


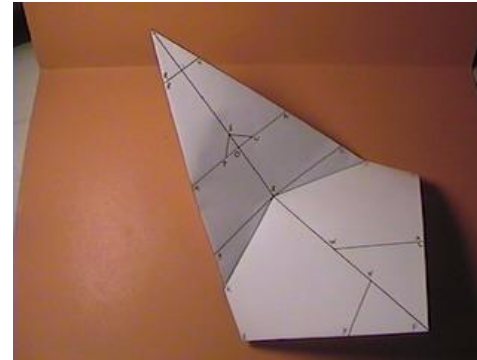


4- Plier en montagne sur le segment [MN] et en vallée sur [GH].

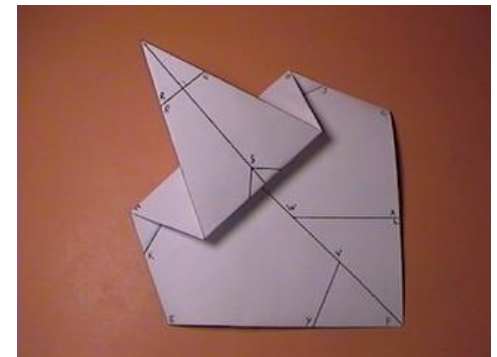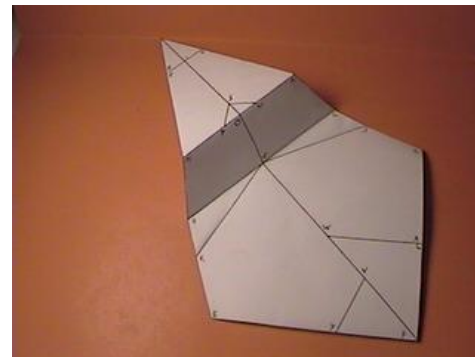


6<sup>ème</sup>

- 5- a. Retourner le pliage.
- b. Rabattre la pointe A sur le dessus en pliant en vallée le long du segment [GH].
- c. Plier en vallée sur le segment [QR] pour ressortir la pointe A.

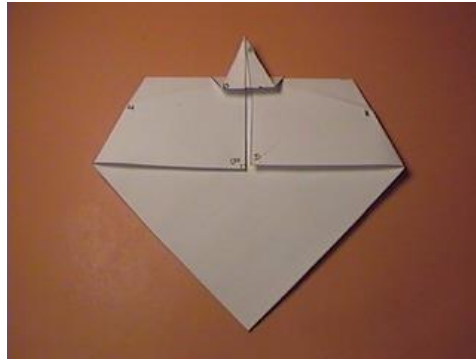
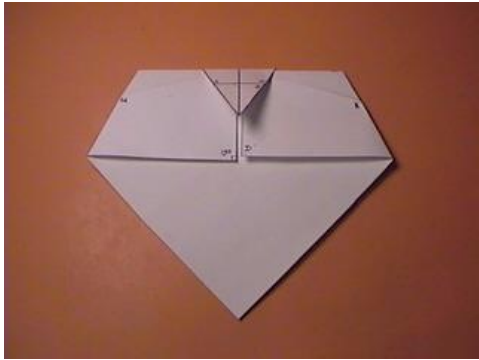


- 7- Soulever le point O en pliant en vallée sur les segments [IJ] et [IK].

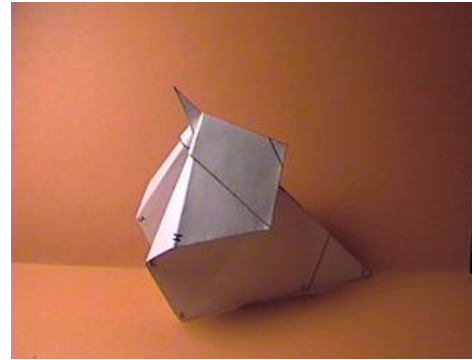


- 6- a. Retourner le pliage.
- b. Plier en montagne le long du segment [AF].

- 8- Plier en montagne sur les segments [SU] et [ST] pour rentrer la pointe O.

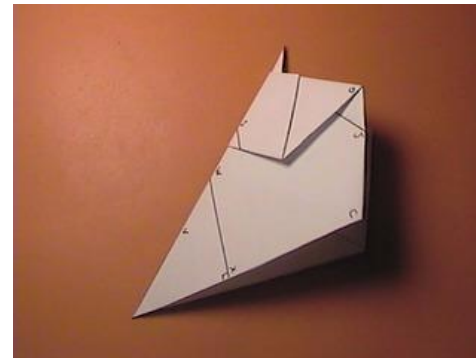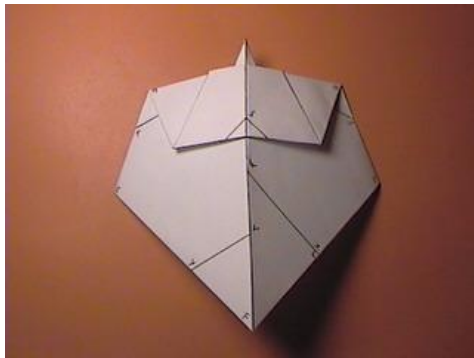

6<sup>ème</sup>

- 9- a. Marquer dans les 2 sens les segments [WX] et [VY].  
b. Plier en montagne sur le segment [WX] et en vallée sur [WF] pour rentrer la pointe F.

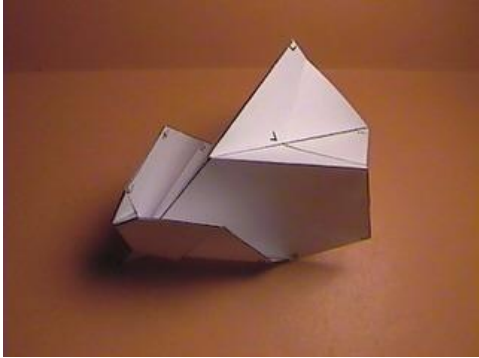

- 10- Plier en montagne sur le segment [VF] et en vallée sur [VY] pour ressortir la pointe F.

